



Bodenroller, öldichte Ausführung





Bodenroller Öl dichte Ausführung mit Behälter KLT 600x400mm




Detailansicht Öl dichte Ecken-Ausführung

Bodenroller mit
4 Lenkrollen:

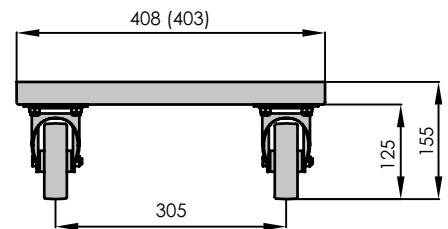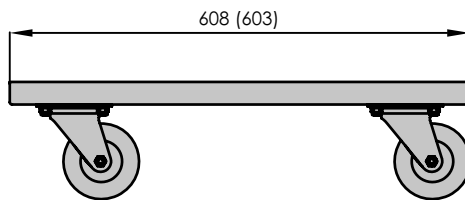

Bodenroller mit
2 Lenk- und 2 Bockrollen:



Art.-Nr.	Artikel	Traglast F_{max} [N]	Hinweise
14827	Bodenroller Öl dicht 600x400 4LR V2.0 LE01	3.300	4 Lenkrollen
14828	Bodenroller Öl dicht 600x400 4LR ESD V2.0 LE01	3.300	4 Lenkrollen
14829	Bodenroller Öl dicht 600x400 2LR+2BR V2.0 LE01	3.300	2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
14830	Bodenroller Öl dicht 600x400 2LR+2BR ESD V2.0 LE01	3.300	2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
14144	Griffstange für Bodenroller		

Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Varianten gemäß Ihren individuellen Anforderungen an.

Anwendung	Bodenroller werden für den innerbetrieblichen Materialtransport eingesetzt, ohne dass Hub- oder Transportwagen eingesetzt werden müssen. Die Behältnisse (KLT = Kleinteile-Ladungs-Träger – i. d. R. im Euro-Format 600x400 mm oder 400x300 mm), in denen sich Roh- und Halbfabrikate sowie Fertigprodukte befinden, werden auf dem Bodenroller positioniert und über die gebördelte Mantelfläche sicher fixiert. Für den ergonomischen manuellen Warentransport wird die Griffstange eingesetzt. Die Wanne des Bodenrollers ist durch die Versiegelung der Ecken Öl dicht ausgeführt. Damit lässt sich der Warentransport auch von ölbehafteten Teilen die oft in Gitterkörben bevorratet und transportiert werden ohne Bodenverschmutzung ausführen. Mit dem VARIOlifter – dem Kistenhubgerät für die Aufnahme von Bodenrollern – lassen sich die Behältnisse mit den Roh- und Halbfabrikaten in der Nebenzeit ohne manuellen Eingriff ergonomisch andienen. Ergänzend können die am Arbeitsplatz bearbeiteten Produkte über den Einsatz eines weiteren VARIOlifters in der Nebenzeit ohne manuellen Eingriff abgedient werden. Mit der LEANpallet [®] – der Transport- und Lagerpalette für bis zu 4 Bodenroller – lässt sich der innerbetriebliche Materialtransport auf die externen Lieferanten (für Roh- und Halbfabrikate) und Kunden (Fertigwaren) ausdehnen.
Material	Bodenblech: verzinktes Stahlblech, Rollengehäuse: Stahlblech, verzinkt und blau chromatiert, Rollenfelge: Polyamid, Laufbelag (Lenkrolle): Thermoplast, Griffstange: Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

Technische Änderungen vorbehalten.

Kistenhubgerät VARIOlifter1000 Kistenhubgerät LowCostLifter1000
Transport- und Lagerpalette LEANpallet[®]